

Ideální izolace interiéru

Ideální izolace interiéru Eurothane® GK+ je unikátní výrobek společnosti Recticel Insulation s velmi dlouhou životností. Kromě dokonalé izolační vrstvy s vysokou izolační schopností získáte také nový povrch zdi, který můžete přímo vymalovat či potápetovat. Izolační deska Eurothane® GK+

z materiálu PIR je pokryta z obou stran parotěsnou vrstvou čistého hliníku o tloušťce 50 μ . Nepotřebujete tedy použít zvláštní parozábranu a ušetříte tak hodně času. Desky mají ideální rozměry, takže pokryjí celou výšku běžné místnosti (< 2,6 m)




EUROTHANE® GK+

Vnitřní vyzdívka

Eurothane® GK+ se výborně hodí například pro renovace nebo přestavby půd či podkroví. Díky jeho dlouhotrvající vynikající izolační schopnosti vám k tomu stačí pouze tyto tenké desky. Docílíte tak dokonalé izolace s minimální ztrátou obytného prostoru.

Eurothane® GK+ se obzvláště hodí pro izolace stěn a stropů půd a interiérů. Montáž těchto desek je snadná a rychlá, ať už zvolíte lepicí pěny, či mechanické upevnění*. S montáží budete kompletně hotovi v minimálním čase.

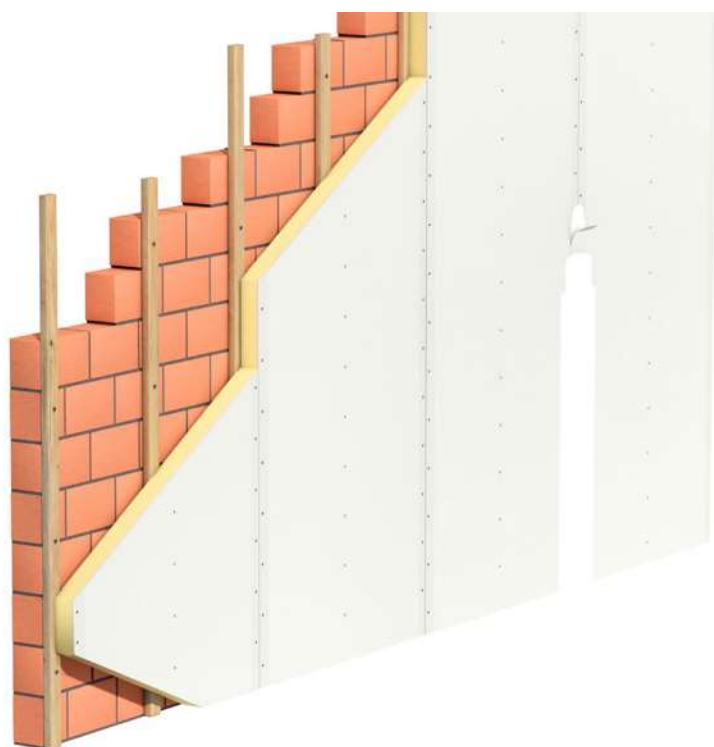

* Viz také naše pokyny k montáži

Technické parametry izolačních desek

- Koefficient tepelné vodivosti λ_D :
0,024 W/mK
- Měrná hmotnost v jádře:
Cca 30 kg/m³
- Povrch:
Deska z materiálu PIR, ze dvou stran kaširovaná
hliníkovou vrstvou o tloušťce 50 μ , je na jedné straně
pokryta sádkkartonem o tloušťce 12,5 mm se
zkosenými podélnými hranami
Parotěsná vrstva mezi sádkou a pěnou PIR

Rozměry:

2 600 mm x 600 mm
Tloušťky pěny PIR: 40 a 60 mm
Celková tloušťka desky: 52,5 a 72,5 mm

Normy:

Výroba těchto izolačních desek je certifikována podle
ISO 9001:2008



PRODUCTION WEVELGEM

Prodej a distribuce:

Ha Atto s.r.o.

Nové Sady 988/2, Brno

tel: +420 776 025 470

mail: info@halove-centrum.cz

RECTICEL
insulation