Rectivent®

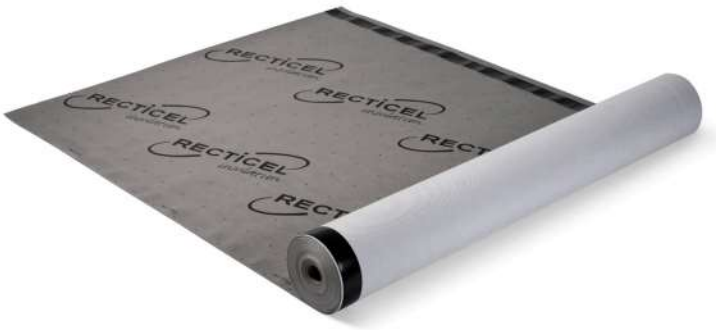

Použití:

Vhodné pro produkty: Powerroof®, Powerroof® Maxx, L-Ments®

Popis	hodnota	jednotka
rozměry		
Délka	50	m
Šířka	1500	mm
Váha	135	g/m2
vzhled		
vnější strana	barva světle šedá	
vnitřní strana	bílá barva	

Lepící páska: Oboustranná páska s podšívkou na horní a spodní straně membrány

Vlastnosti

Počet metrov štvorcových	-	75	m2
Odolnost proti průchodu vody	EN 1928-A	W1	
UV odolnost (mírné klima EU)		12	týdnů
Venkovní expozice jako dočasný kryt		4	týdny
Vapor permeability: µd/sd		0.025	m
Resistance to air passage (m²h50Pa)	EN 12114	< 0.1	m3
Třída požáru	EN 13501-1	Eurotřída E	

Certifikáty

CE (EN 13859-1)

Výrobce a distributor

Výrobce:
Recticel Insulation Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium

Distributor:
Ha atto s.r.o., Nové Sady 988/2, Brno 602 00
info@ha-atto.cz
web: http:\\halove-centrum.cz