

MAX TAPE



šířka 25 cm

délka 25m

12 týdnů odolnost vůči UV záření (mírné klima EU)

trvalá přilnavost

parotěsné

snadné použití

vhodné pro použití s nadkroevní izolací POWERROOF,
systém POWERROOF MAXX a systém L-ments

Distributor / prodejce:


Ha atto s.r.o., Nové Sady 988/2, Brno 602 00

mail: info@halove-centrum.cz


web: www.halove-centrum.cz

MAXX TAPE

MAXX TAPE

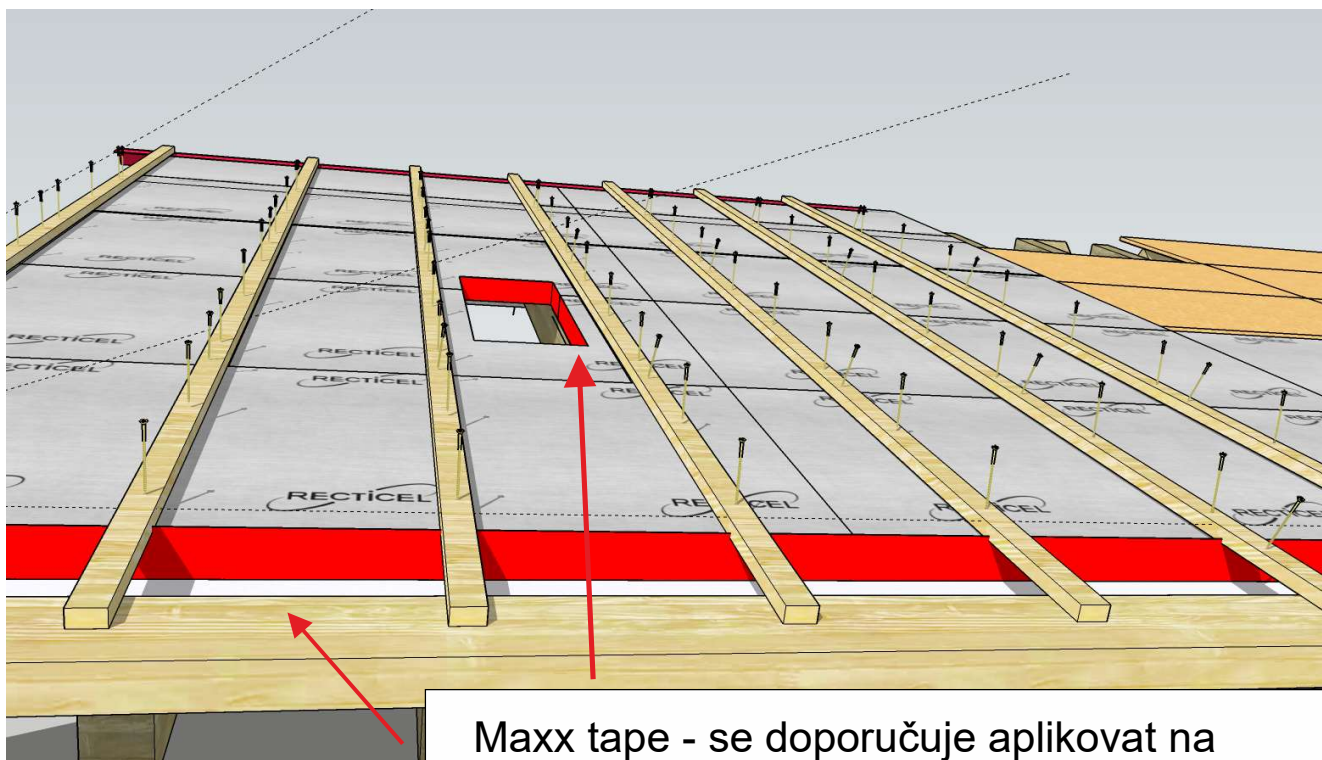

Maxx tape - se doporučuje aplikovat na všechna místa kde je deska Powerroof prořezávána. Kolem oken, hřebenu a patního - zakládacího hranolu.

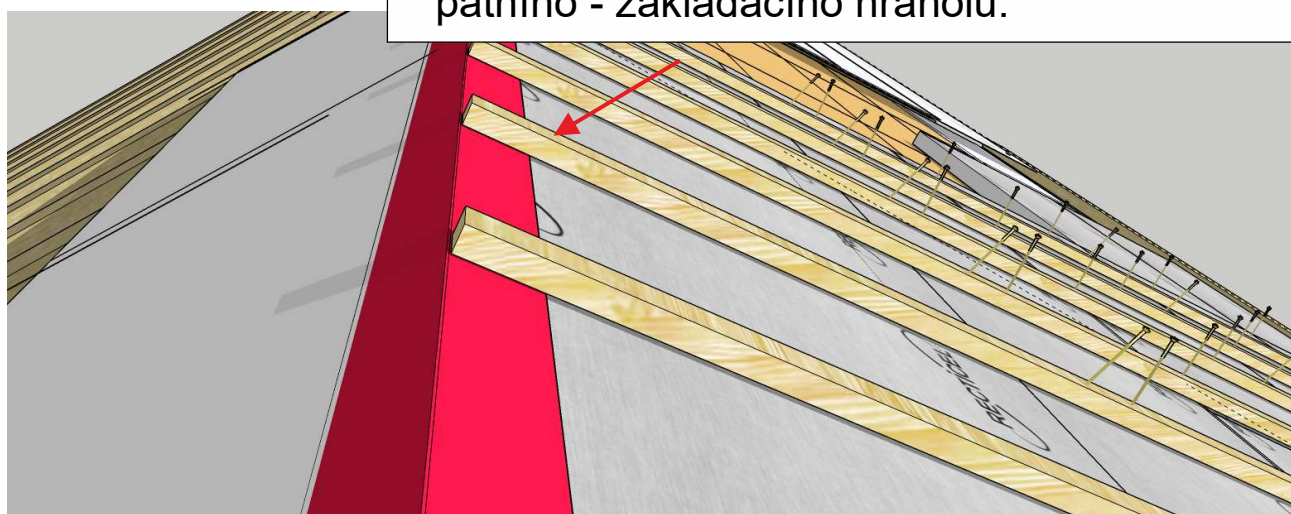

Distributor / prodejce:

Ha atto s.r.o., Nové Sady 988/2, Brno 602 00

mail: info@halove-centrum.cz

web: www.halove-centrum.cz